

Шкафы и стойки 19''

**Серверное
телекоммуникационное
оборудование**

ШКАФЫ 19"

Шкаф для настенного крепления



<P>



Темно серый

440mm

<C>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	вентилятор
6044P 6050P 6060P	600мм	440мм, 500мм, 600мм	4U,6U,9U, 12U,15U	крепёжные рельсы: 1,2мм	Серый (RAL 7035) Чёрный (RAL 9004)	1 вентилятор
6044C 6050C 6060C						

Материал: сталь холодной обработки
Ударопрочное стекло на двери
Максимальная статическая нагрузка: 50 кг

Стандартные аксессуары:
Болты и гайки
Удлиненные болты для крепления шкафа к стене

Необходимая информация для заказа:
1. вместимость шкафа: 4,6,9,12,15U
2. глубина шкафа

Опции:
1. 19-дюймовая патч-панель
2. полка
3. блок розеток

Шкаф для настенного крепления (двойная дверь)



<P>



540mm

<C>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	вентилятор
6054P	600мм	540мм	6U,9U, 12U,15U	крепёжные рельсы: 1,2мм	Серый (RAL 7035) Чёрный (RAL 9004)	1 вентилятор
6054C						

Материал: сталь холодной обработки
Ударопрочное стекло на двери
Максимальная статическая нагрузка: 50 кг

Стандартные аксессуары:
Болты и гайки
Удлиненные болты для крепления шкафа к стене

Необходимая информация для заказа:
1. вместимость шкафа: 6,9,12,15U

Опции:
1. 19-дюймовая патч-панель
2. полка
3. блок розеток

ШКАФЫ 19"

Шкаф для настенного крепления



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	вентилятор
5240	520мм	400мм	6U, 9U, 12U	крепежные рейки: 1,5мм рамка передней двери: 1,2мм	Серый (RAL 7035) Черный (RAL 9004)	1 вентилятор,

Материал: сталь холодной обработки

Ударопрочное стекло на двери

Максимальная статическая нагрузка: 50 кг

Шкаф имеет только две монтажные рейки

Стандартные аксессуары:

Болты и гайки

Удлиненные болты для крепления шкафа к стене

Необходимая информация для заказа:

1. вместимость шкафа: 6, 7, 9, 12U

Шкаф напольный

Передняя дверь – закаленное стекло в металлическом обрамлении с перфорацией.
Задняя дверь – металлическая.

Несколько вариантов замков



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	тип упаковки
В	600мм 800мм	600мм, 800мм, 1000мм	18U, 22U, 25U, 30U, 32U, 38U, 42U (возможны другие варианты)	крепежные рельсы: 1.5/2.0м рамка передней двери: 1.5мм остальные части: 1.2 или 1.0мм	Серый (RAL 7035) Черный (RAL 9004)	цельная, плоская

Стандартные аксессуары:

2 шт. вентилятора для шкафа 600х600

4 шт. вентиляторов для шкафа 600х800, 600х1000, 800х1000

Болты и гайки

Опорные ножки

Необходимая информация для заказа:

1. вместимость шкафа: 18, 20, 25, 30, 35, 38, 42U

2. размеры шкафа 600х600мм, 600х800мм,

600х1000мм, 800х1000мм

3. цвет шкафа: светло-серый,

Опции:

Полка стационарная, консольная, выдвижная

Блок розеток

Комплект роликов

Патч-панель

Кабельный организатор



800мм шкаф имеет 2 шт. дополнительных вертикальных кабель-каналов

ШКАФЫ 19"

Шкаф напольный

Передняя дверь – закаленное стекло в металлическом обрамлении с перфорацией.
Задняя дверь – металлическая с перфорацией.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	тип упаковки
С	600мм 800мм	600мм, 800мм, 1000мм 1200мм	18U, 22U, 25U, 30U 32U, 38U, 42U, 47U (Возможны другие варианты)	крепежные рельсы: 1.5/2.0м рамка передней двери: 1.5мм остальные части: 1.2 или 1.0мм	Серый (RAL 7035) Черный (RAL 9004)	цельная, плоская

Стандартные аксессуары:

2 шт. вентилятора для шкафа 600*600
4 шт. вентиляторов для шкафа 600*800,
600*1000, 800*1000
Болты и гайки
Опорные ножки

Необходимая информация для заказа:

1. вместимость шкафа: 18, 20, 25, 30, 35, 38, 42, 47U
2. размеры шкафа 600x600мм, 600x800мм,
600x1000мм, 800x1000мм
3. цвет шкафа: светло-серый,


Опции:

Полка стационарная, консольная, выдвижная
Блок розеток
Комплект роликов
Патч-панель
Кабельный организатор

Несколько вариантов замков



800мм шкаф имеет 2 шт. дополнительных вертикальных кабель-каналов



Шкаф напольный

Передняя и задняя двери - металлические с перфорацией.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	тип упаковки
D	600мм 800мм	600мм, 800мм, 1000мм 1200мм	32U, 42U, 47U (Возможны другие варианты)	крепежные рельсы: 1.5/2.0м рамка передней двери: 1.5мм остальные части: 1.2 или 1.0мм	Серый (RAL 7035) Черный (RAL 9004)	цельная, плоская

Стандартные аксессуары:

2 шт. вентилятора для шкафа 600*600
4 шт. вентиляторов для шкафа 600*800,
600*1000, 800*1000
Болты и гайки
Опорные ножки

Необходимая информация для заказа:

1. вместимость шкафа: 32, 42, 47 U
2. размеры шкафа 600x600мм, 600x800мм,
600x1000мм, 800x1000мм
3. цвет шкафа: светло-серый, черный

Опции:

Полка стационарная, консольная, выдвижная
Блок розеток
Комплект роликов
Патч-панель
Кабельный организатор

Перфорация на дверце




800мм шкаф имеет 2 шт. дополнительных вертикальных кабель-каналов



Техническая спецификация плитов телекоммуникации

- Диаметр проводника: 0,4–0,7 мм
- Диаметр изоляции проводника: 0,7–1,4 мм
- Контактный материал: фосфористая бронза (посеребренная)
- Материал корпуса: ABS-пластик или PBT

Контакт платы размыкания




- Сопротивление изоляции: 105 МОм минимум
- Сопротивление контактного мостика : 7 МОм минимум
- Сопротивление проводника: 3 МОм максимум
- Диэлектрическая прочность: 2KV минимум

Контакт платы соединения




Плнт размыкания тип LSA, на 10 пар

Парт.номер	Описание
PBT	Плнт размыкаемый на 10 пар(PBT)
ABS	Плнт размыкаемый на 10 пар(ABS)

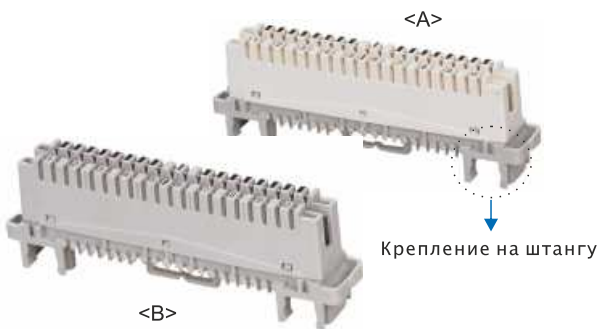

Плнт размыкания / не размыкания тип LSA-Profile для крепления на штангу

Парт.номер	Описание
A	Плнт размыкаемый Profile на 10 пар
B	Плнт не размыкаемый Profile на 10 пар

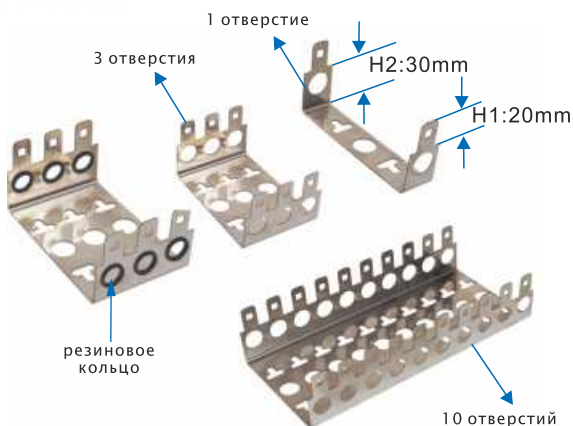

Рамка крепления

Описание

Рамка крепления для плит на 10 пар (от 1 до 41)

Рамка крепления для плит на 8 пар (от 1 до 41)

Рамка крепления для плит на 5 пар (от 1 до 41)

Материал: нержавеющая сталь

При заказе укажите наличие или отсутствие резиновых колец на рамке крепления

Стандартный размер : H1=20 мм, H2=30 мм

Возможен заказ рамок H2=22мм, 50 мм и более




Кронштейн установочный на 19 дюймов на 18 плинтов

Описание

Кронштейн установочный для планки на 10 пар

С 4 отверстиями под крепеж
Для установки в 19" шкаф

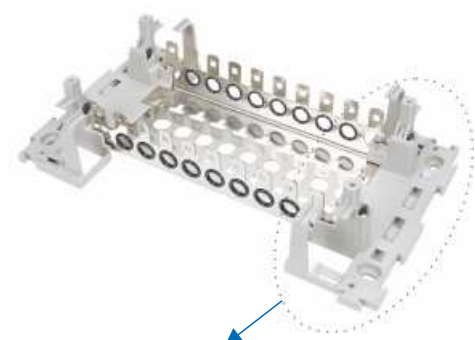

Монтажный адаптер пластиковый

Рамка крепления с монтажным адаптером

Описание

Рамка крепления на 11 плинтов

Рамка крепления на 27 плинтов

Монтажный адаптер пластиковый



Штекер маркировочный на 1 пару

Описание

Штекер маркировочный на 1 пару

Цвет: красный, зеленый, черный, синий, белый, желтый, серый
Только для размыкаемых плинтов



Штекер размыкающий на 1 пару

Описание

Штекер размыкающий на 1 пару

Цвет: красный, зеленый, черный, синий, белый, желтый, серый
Размыкает 1 пару контактов на размыкаемом плинте



Шина заземления для штекерного комплекта защиты

Описание

Шина заземления для панелей на 10 пар

Шина заземления для панелей на 8 пар

Для заземления блоков защиты 1 парной линии



Тестовый шнур с разъемом «крокодил»

Описание

2 полюсный тестовый шнур с разъемом

4 полюсный тестовый шнур с разъемом

Длина 1,5 м или по запросу




Тестовый шнур с разъемом RJ-11

Описание

2 полюсный тестовый шнур с разъемом 6P2C

4 полюсный тестовый шнур с разъемом 6P4C

Длина 1,5 м или по запросу

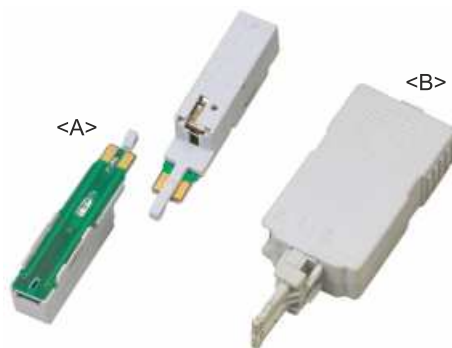

Штекер комплексной защиты

Парт.номер

Описание

A

Штекер комплексной защиты

B

Штекер комплексной защиты

С разрядником ЗР (защита от перенапряжения 230 или 350В)

Специально выполнен для индивидуальной защиты каждой линии. Возможно использование любого количества штекеров.

При выходе из строя легко заменяется без нарушения работы других блоков. При перенапряжении, возникающем при попадании молнии, штекер немедленно снимает излишнее напряжение.



Магазин для 3-х полюсных разрядников

Описание

На 10 пар (без разрядников)

На 10 пар (10 разрядников WT3R-AW-D)

На 10 пар (10 разрядников WT3R-F)


При заказе следует отметить наличие/отсутствие разрядников



Рамка крепления углубленная на 150 пар для 19" шкафов

Описание

Рамка крепления на 150 пар для 19" шкафов

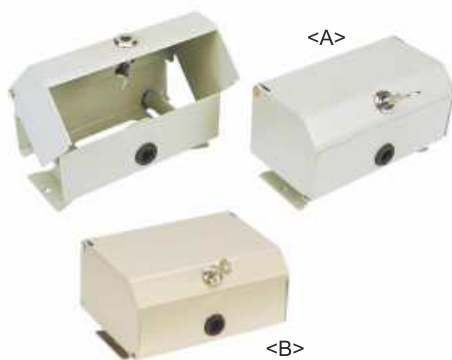

Металлическая распределительная коробка

Парт.номер

Описание

A

Коробка для плинтов типа LSA-Profile на 10 пар

B

Коробка для плинтов типа LSA-Profile на 20 пар



Коробка распределительная на 10 пар с плинтом

Описание

Коробка распределительная на 10 пар с плинтом

Размеры: 163x85x35 мм

Материал корпуса: ABS



Коробка распределительная на 20 пар с плинтот

Описание

Коробка распределительная на 20 пар с плинтот

Размеры: 165x120x40 мм
Материал корпуса: ABS



Кросс-бокс

Описание

Бокс на 30 пар

Бокс на 50 пар

Размеры: 175x165x75 мм
Материал корпуса: ABS



Кросс-бокс на 100 пар

Описание

Бокс на 100 пар, с замком

Размеры: 275x205x105 мм
Материал корпуса: ABS
Возможно уличное применение
С замком



Кросс-бокс на 30,50 и 100 пар


Описание

Бокс на 30 пар (140x117x75 мм)

Бокс на 50 пар (216x216x75 мм)

Бокс на 100 пар (320x216x75 мм)

Опция: с замком или под винт
Материал корпуса: ABS

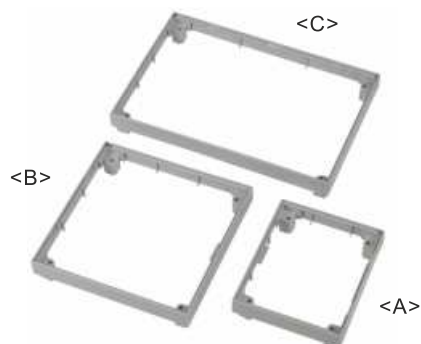

Пластиковая рамка для увеличения глубины бокса

Парт.номер	Описание
A	Рамка для увеличения глубины бокса на 30 пар
B	Рамка для увеличения глубины бокса на 50 пар
C	Рамка для увеличения глубины бокса на 100 пар

Совместимость с WT-S068

После установки рамки возможна установка магазина с разрядниками



Кросс-бокс на 30 пар

Описание

Бокс на 30 пар

С замком

Размеры: 350x190x95 мм

Материал корпуса: поликарбонат

Возможно уличное применение

Водонепроницаемый корпус



Кросс-бокс на 50 пар

Описание

Бокс на 50 пар

С замком

Размеры: 195x190x85 мм

Материал корпуса: поликарбонат

Возможно уличное применение

Водонепроницаемый корпус



Кросс-бокс на 100 пар

Описание

Бокс на 100 пар

С замком

Размеры: 350x190x95 мм

Материал корпуса: поликарбонат

Возможно уличное применение

Водонепроницаемый корпус



Металлический бокс для настенного монтажа с замком

Описание

На 50 пар, Размеры: 310x300x130 мм

На 100 пар, Размеры: 380x300x130 мм

На 200 пар, Размеры: 500x450x130 мм

На 300 пар, Размеры: 600x450x130 мм

На 400 пар, Размеры: 700x450x130 мм

На 600 пар, Размеры: 900x450x130 мм

На 1000 пар, Размеры: 700x1000x130 мм

На 1200 пар, Размеры: 900x1000x130 мм

С замком

Для настенного монтажа

Толщина стали 0,9 мм



1.52 мм


Скотч-лок UY2

0.4-0.9 мм

WT-1049A

UY2

3-х полюсный газовый разрядник с термозащитой



Парт.номер


F

Описание

Размер: 7.5x11.5 мм

Напряжение: 75/90/150/230/350 В

3-х полюсный газовый разрядник с термозащитой

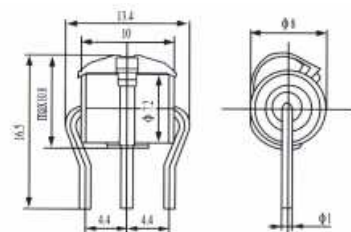

Парт.номер

FS1

Описание

Размер: 8x10мм

Напряжение: 75/90/150/230/350 В



Накладная 1-портовая розетка кат.5E RJ-45



Накладная 2-портовая розетка кат.5E RJ-45



А: категория 5E, RJ-45 кейстоун-джек

В: категория 6, RJ-45 кейстоун-джек

двойная IDC Цвет: белый или черный




HDMI адаптер «папа-папа»



А: категория 5E, RJ-45 адаптер

В: категория 6, RJ-45 адаптер

Для установки на патч-панель
или лицевую панель

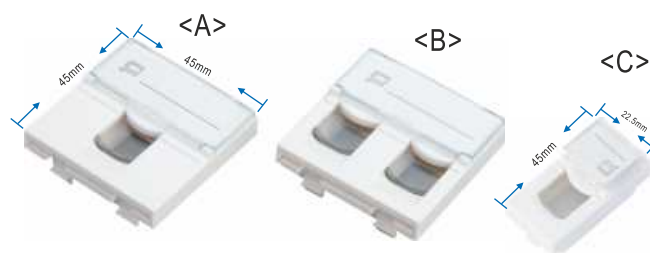

А: 45x45 мм 1-портовая заглушка

В: 45x45 мм 2-портовая заглушка

С: 22.5x45 мм 1-портовая заглушка



Патч-панель на 48 портов категория 5E/6 (1U)

Описание

Патч-панель на 48 портов категория 5E

Патч-панель на 48 портов категория 6

Высота : 1U (44.5 мм)

Тип IDC Krone



Патч-панель категория 5E/6

Описание

Патч-панель на 24 порта кат.5E (Dual IDC)

Патч-панель на 24 порта кат.5E (Krone IDC)

Патч-панель на 24 порта кат.5E (110 IDC)

Патч-панель на 24 порта кат.6 (Dual IDC)


Патч-панель на 24 порта кат.6 (Krone IDC)

Патч-панель на 24 порта кат.6 (110 IDC)

При заказе указывайте тип блока IDC

С бумажной маркировкой

Доступны к заказу патч-панели на 48 портов

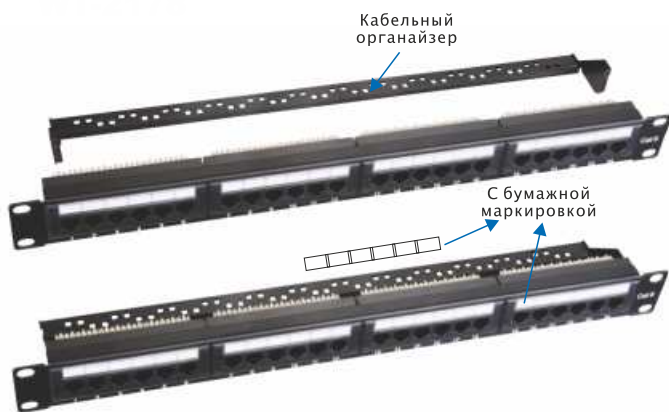

Патч-панель категория 5E/6 с кабельным органайзером

Описание

Патч-панель на 24 порта кат.5E с кабельным органайзером (Dual IDC)

Патч-панель на 24 порта кат.5E с кабельным органайзером (Krone IDC)

Патч-панель на 24 порта кат.5E с кабельным органайзером (110 IDC)

Патч-панель на 24 порта кат.6 с кабельным органайзером (Dual IDC)


Патч-панель на 24 порта кат.6 с кабельным органайзером (Krone IDC)

Патч-панель на 24 порта кат.6 с кабельным органайзером (110 IDC)

При заказе указывайте тип блока IDC

С бумажной маркировкой

Доступны к заказу патч-панели на 48 портов

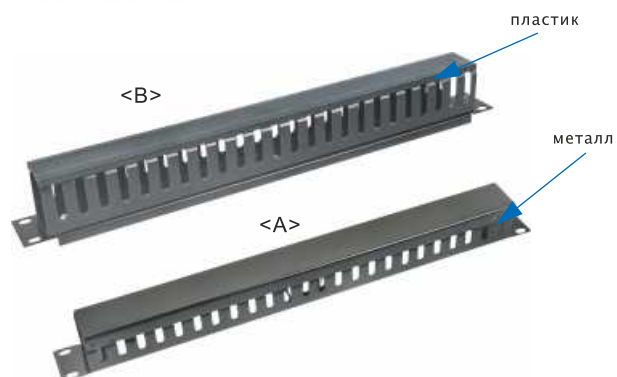

Кабельный органайзер 19"

Парт.номер

Описание

A

С металлической крышкой

B

С пластиковой крышкой




Кабельный органайзер

Описание

с 4-мя металл.хомутами (высота 70 мм)

с 5-ю металл.хомутами (высота 70 мм)

Доступны к заказу органайзеры с хомутами высотой 50 и 60 мм
Стандартный цвет черный.
Доступен к заказу цвет серый (RAL7035)

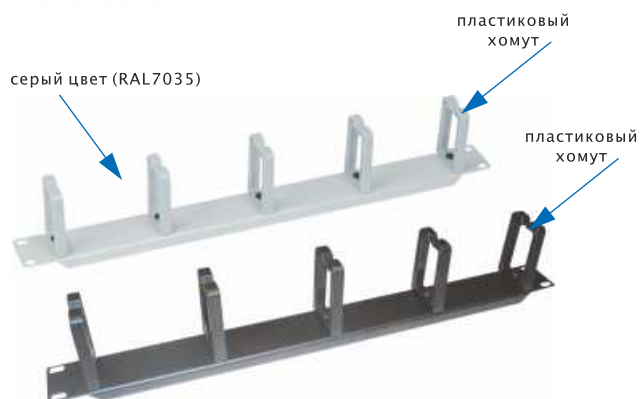


Кабельный органайзер 19"

Описание

С 5-ю пластиковыми хомутами

Стандартный цвет черный.
Доступен к заказу цвет серый (RAL7035)

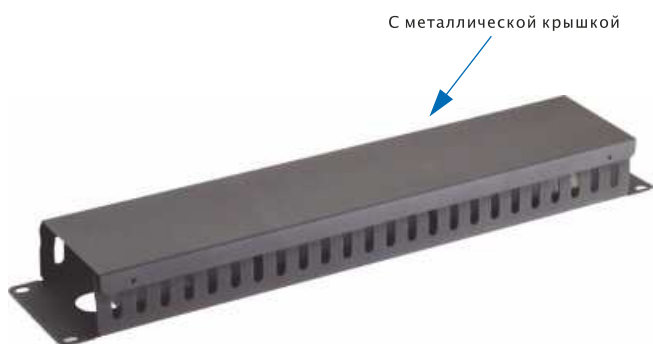

Кабельный органайзер 2U 19"

Описание

Кабельный органайзер 2U

С металлической крышкой



Кабельный органайзер 2U 19"

Описание

Кабельный органайзер 2U

С 4-мя металлическими хомутами



Кабельный органайзер 19"

Описание

Кабельный органайзер

С 5-ю пластиковыми хомутами
С отверстиями на основании



Фальш панель 19"

Описание

Фальш панель 1U

Фальш панель 2U

При заказе указывайте цвет: черный или серый (RAL7035)



Металлический хомут (кольцеобразный), центральной фиксации, передний ввод


Описание

Хомут 80x80 мм

Хомут 80x40 мм

Хомут 40x40 мм

Хомут с цинковым напылением

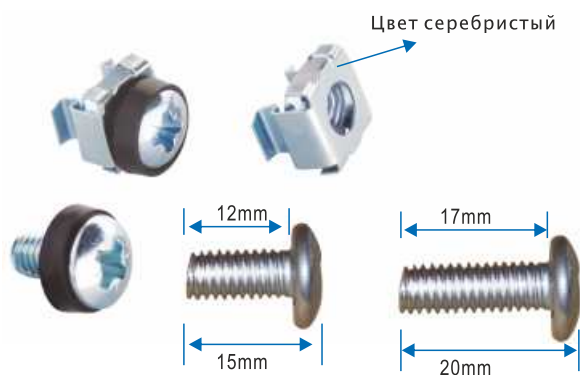

Набор (винт и гайка)

Описание

С винтом 15 мм

С винтом 20 мм

Для монтажа 19" оборудования
Тип М6-6мм
Длина винта 15 мм
Стандартная упаковка: 4 набора
Доступно к заказу: упаковка на 20, 25, 50 наборов



Есть черный цвет



Полка 19-дюймовая металлическая

Описание

2U	Полка 19-дюймовая металлическая, глубина 280 мм
2U	Полка 19-дюймовая металлическая, глубина 400 мм
1U	Полка 19-дюймовая металлическая, глубина 280 мм
1U	Полка 19-дюймовая металлическая, глубина 400 мм



Фиксированная полка для шкафа 19 дюйм.

Описание

для 600x450 мм

для 600x600 мм

для 600x800 мм

для 600x1000 мм

Цвет: серый и черный



Выдвижная полка для шкафа 19 дюйм.

Описание

для 600x600 мм

для 600x800 мм

для 600x1000 мм

Цвет: серый и черный



1U Цифровой вентиляторный блок

Описание

2	вентиляторных блока с термостатом (485x44.5x200mm)
4	вентиляторных блока с термостатом (485x44.5x350mm)
2	вентиляторных блока без термостата (485x44.5x200mm)
4	вентиляторных блока без термостата (485x44.5x350mm)

Вентилятор для шкафа



Металлическая защита

Описание

120x120x38мм

120x120x25мм

120x120x38мм с металлической защитой

120x120x25мм с металлической защитой



Индикатор
предохранитель
от перенапряжения



Выключатель

Напряжение: 230–250В, 50/60Гц
Ток 10/16А

19-дюймовый блок розеток с немецкими гнездами

Описание

С 8-ью гнездами и выключателем

С 8-ью гнездами и выключателем, для ИБП

Длина кабеля: 1.8м или по запросу

При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный



Индикатор
предохранитель
от перенапряжения



Выключатель

Напряжение: 230В, 50/60Гц
Ток: 10/16А

19-дюймовый блок розеток с гнездами IEC

Описание

С 9-тью гнездами и выключателем

С 8-ью гнездами, выключателем и предохранителем


С 7-ью гнездами и выключателем

С 6-тью гнездами, выключателем и предохранителем

Длина кабеля: 1.8м или по запросу

При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

LAN КАБЕЛЬ

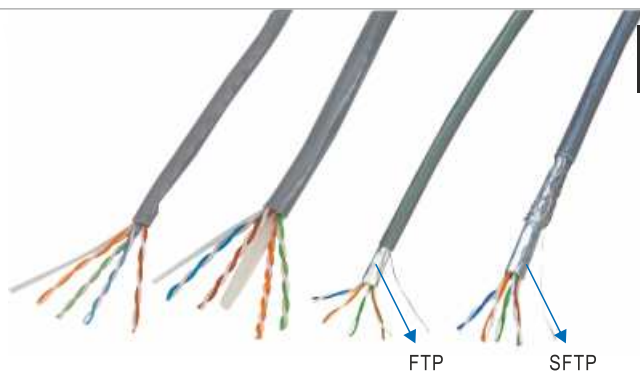

LAN-кабель «витая пара» для внутренней прокладки

Описание

Кабель кат.5E UTP одножильный

Кабель кат.5E UTP многожильный (7х0.18 мм)

Кабель кат.6 UTP одножильный

Кабель кат.5E FTP одножильный

Кабель кат.5E SFTP одножильный

Соответствует ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA/EIA-568-B
Упаковка 305м/коробка




Телекоммуникационный кабель 25/50 пар для внутренней прокладки

Описание

Телекоммуникационный кабель 25 пар

Телекоммуникационный кабель 50 пар

При заказе указывайте диаметр проводника : 0,4 или 0,5 мм

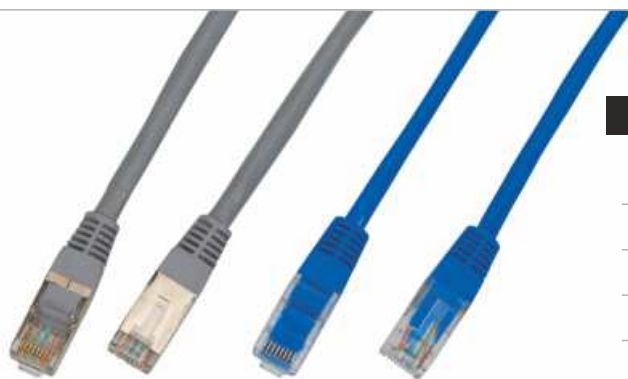

Патч-корд

Описание

Патч-корд UTP кат.5E

Патч-корд UTP кат.6

Патч-корд STP кат.5E

Патч-корд STP кат.6

Цвет: серый, синий, красный, желтый, зеленый
Длина: 0.5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м или по запросу



Плоский телефонный кабель 4 жилы

Цвет: белый, слоновая кость



Телефонный шнур 6P4C

Длина: 2,4,7 м или по запросу

Цвет: белый, слоновая кость



Ударный инструмент

Тип Krone
С функцией блокировки



**Ударный инструмент
без изменения усилия**

С лезвием 110



**Профессиональный обжимной
инструмент для
телефонного/компьютерного
кабеля с храповиком**

A: 4P + 6P
B: 6P + 8P
C: 4P + 6P
D: 6P + 8P
С цветной ручкой



Храповик

**Обжимной инструмент для
4P+6P+8P**

A: С храповиком
B: Без храповика
C: С храповиком
D: Без храповика
С цветной ручкой



**Сетевой кабельный тестер
со скан-детектором**

Функции тестера:
Тестирование длины LAN кабеля
Проверка ошибки соединения патч-корда
Проверка соединения LAN портов
(макс. расстояние 300м)



**Инструмент для снятия
изоляции и зачистки кабеля**

Для UTP\STP и многожильного кабеля
диаметром 3.2–9 мм



Кабельный тестер

Для RJ-45 и коаксиального кабеля



Набор инструментов для сети

Ударный инструмент типа Krone
Обжимной инструмент 6P+8P
Универсальный стриппер для снятия изоляции с кусачками
Кабельный тестер



Разъем RJ-11

6P2C

4P4C

6P4C


6P6C



Разъем RJ-45

для многожильного провода

для цельного провода

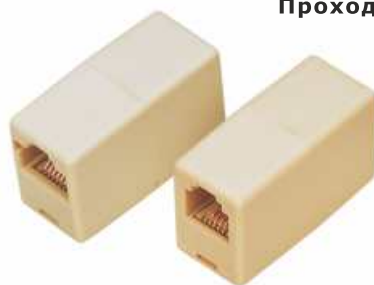

Проходной адаптер

A: 6P4C

B: 6P6C

C: 8P8C

Цвет: слоновая кость или белый



RJ-45 колпачок

Поливинилхлорид

Цвет: серый, синий, желтый, красный, черный, зеленый



Однопортовая телефонная розетка

6P4C

Цвет: слоновая кость или белый

Размер: 58x42x24 мм



Двухпортовая телефонная розетка

6P4C

Цвет: слоновая кость или белый

Размер: 58x42x24 мм



Шнур телефонной трубки 4P4C

Длина: 2,4,7 м или по запросу

Цвет: белый, слоновая кость



Антискручиватель для телефонной трубки