

1. Назначение изделия

Стеллаж СГ (далее - стеллаж) предназначен для установки в бытовых и общественных помещениях, в том числе: для гостиниц, здравниц и общежитий, лабораторий, театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры, административных помещений, вокзалов, финансовых учреждений и предприятий связи; для оборудования архивов, торговых и складских помещений.

2. Сборка стеллажа

Сборка стеллажа производится в соответствии со схемой сборки.

Порядок сборки стеллажа:

1. Поставить две стойки стеллажа (поз. 1) вертикально друг напротив друга на расстоянии l ;
2. На необходимых высотах установить на зацепы по две балки (поз. 2) для первого и последующих ярусов;

Примечание:

Высота крепления пар балок на двух стойках должна быть одинаковой; перекосы балок строго запрещаются;

Зацепы балок должны плотно входить в отверстия на стойках.

3. Уложить на пару балок полку (поз. 3 – зависит от комплектации стеллажа);
4. При монтаже нескольких секций стеллажа в один ряд, установить сбоку собранного стеллажа стойку и повторить операции по п. 1-3;
5. При необходимости закрепить собранный стеллаж с помощью анкерных болтов через подпятники к полу. Анкерные болты в комплектацию стеллажа не входят.

Допустимая распределенная нагрузка на пару балок стеллажа длиной 2500мм – до 800кг; на пару балок длиной 1250мм – до 400кг.

Максимальная нагрузка на одну полку стеллажа (1250*780 мм) – 400 кг.

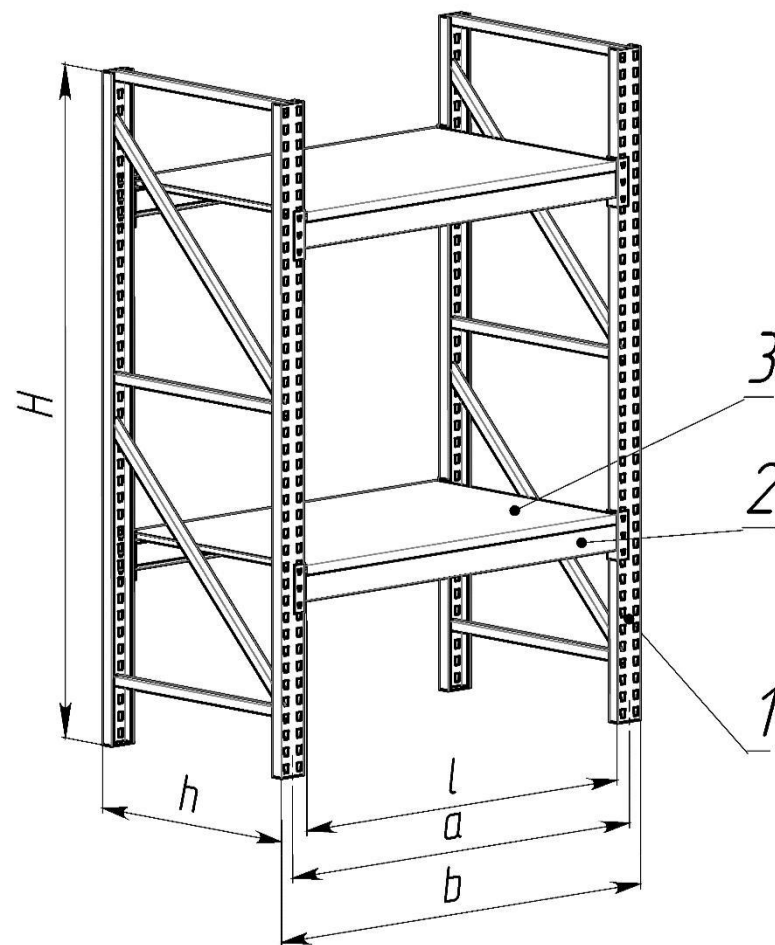


Рисунок 1 – Схема сборки секции стеллажа СГ

1 – СГ Стойка, 2 – СГ балка, 3 – СГ полка

H – Высота секции стеллажа

h – Глубина секции стеллажа

b – Ширина секции стеллажа

l – Рабочая длина балки стеллажа (1250мм; 2500мм)

a – Межцентровое расстояние стоек



СПСТРИМ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПСТРИМ»
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д.6, корп. 1, пом.9
(ком. 306). Тел.: 8(017)255-25-25; +375(44)580-00-91; +375(29)880-13-42
Viber, telegram: +375(44)580-00-47. www.izmet.by; spstream.site@gmail.com

Паспорт-инструкция
по монтажу
Стеллажа СГ

